

# 兒童遊戲場

駿隆橡膠工業股份有限公司

## JUN LUNG

RUBBER INDUSTRIES CO., LTD

安全  
鋪面



Since 1986




# 兒童遊戲場

## 橡膠地磚鋪面

型號	規格	說明
D011	60X60X1CM 60X60X1.5CM	適用於無遊樂設施之遊戲場鋪面
D059	50X50X2.5CM	適合鋪設遊具高度80CM以下之遊樂區域
D012	50X50X4.5CM	適合鋪設遊具高度135CM以下之遊樂區域
D012	50X50X5CM	適合鋪設遊具高度150CM以下之遊樂區域
D012	50X50X6CM	適合鋪設遊具高度170CM以下之遊樂區域
D012	50X50X7CM	適合鋪設遊具高度200CM以下之遊樂區域
D012	50X50X7.5CM	適合鋪設遊具高度210CM以下之遊樂區域
D012	50X50X8CM	適合鋪設遊具高度230CM以下之遊樂區域
D012	50X50X9CM	適合鋪設遊具高度240CM以下之遊樂區域
D012	50X50X10CM	適合鋪設遊具高度270CM以下之遊樂區域

說明：上述測試之地磚為剛出廠之新品且測試點為單片地磚中心點。  
如果有其他厚度需求，歡迎來電洽詢。

產品材質	SBR染色橡膠顆粒（廢輪胎顆粒再利用之環保製品）
基本顏色	黑色、紅棕色、墨綠色
客製顏色	黃色、橙色、紫色、灰色、藍色、玫瑰紅、咖啡色、土蛋色、迷彩色系、客製顏色（*備註：灰色不建議使用在戶外區域*）

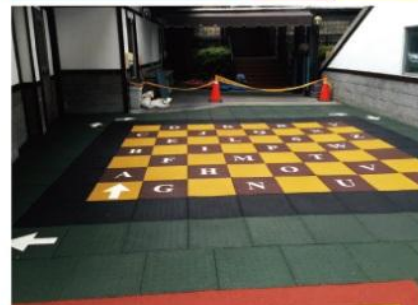

歡迎至 [WWW.JUNLUNG.COM.TW](http://WWW.JUNLUNG.COM.TW) 瀏覽更多產品資訊

### 產品特色:

- 再生綠色產品認證
- 透水性
- 止滑性
- 搭配X連結器工法方便組裝及維修
- 外銷日本、澳洲、杜拜等各國之優良MIT產品
- 可依客戶需求客製化調整物性
- 符合CNS12643測試報告
- 可搭配收邊條或使用橡膠顆粒於現場做斜面收邊





## 造型地磚 / 組合參考



還有不同幾何造型地磚可以DIY組合出與眾不同的藝術圖案


## 環保工法 / X連結器



型號:D001



型號:D002

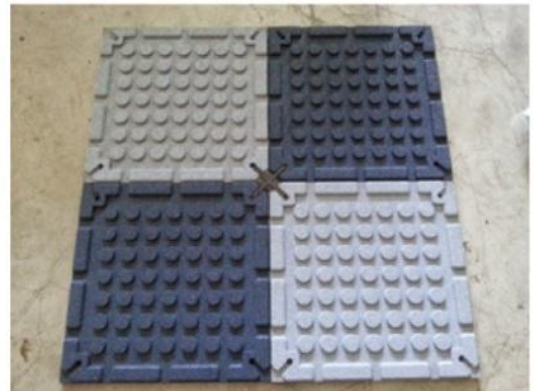

使用X連結器工法-底部示意圖

### X環保連結器產品特色:

- 本產品施工工法適用於橡膠地磚型號D012、D059
- 本產品施工工法適用於預拌混凝土、瀝青或平坦之硬質泥土基地
- 本產品施工工法不受氣候之影響，即使地面潮濕依舊可以施工
- 本產品施工工法可不需使用黏著劑，因此不用擔心會有脫膠問題，在地磚拆除後也不會在地坪上留下任何汙染痕跡
- 本產品施工工法於地磚鋪面完成後即可馬上使用
- 本產品施工工法具有簡易安裝、方便維修汰換及環保工法等優質特性
- X連結器材質為優質塑膠材質，具有耐衝擊、耐彎曲、耐候性強等特性，日後亦可以100%回收再利用。



# 現鋪式 無縫安全鋪面



## 材質：

SBR染色橡膠顆粒(廢輪胎顆粒再利用之環保製品) /  
EPDM彩色橡膠顆粒(橡膠新料)

## 特色：

- 無縫安全鋪面採用現場鋪設顆粒施工，依場地面積大小使用人工或自動機器鋪設。
- 不受基礎地坪凹凸不平限制皆可以鋪設施做
- 具有良好的透水性、止滑性及耐衝擊吸收性能
- 設計新穎，創意無限，跳脫傳統地磚鋪面設計思維
- EPDM顏色較為鮮豔
- 符合國內兒童玩具重金屬安全檢測報告

## 基礎地坪限制：

- 混凝土地坪或硬質地坪(不可使用瀝青地坪)
- 地坪本身具有良好的洩水基礎，不易積水



歡迎至 [WWW.JUNLUNG.COM.TW](http://WWW.JUNLUNG.COM.TW) 瀏覽更多產品資訊

## 其他周邊產品

- 斜面收邊條
- 現場抹顆粒斜面收邊
- PU安全牆角防撞護條
- 橡膠鞦韆皮帶



## 與我們聯繫

駿隆橡膠工業股份有限公司

電話：049-2254236 傳真：049-2256432

Line:@junlung

INFO@JUNLUNG.COM.TW